


[www.aqualiving.de](http://www.aqualiving.de)



Technische Information  
von **spring-time**

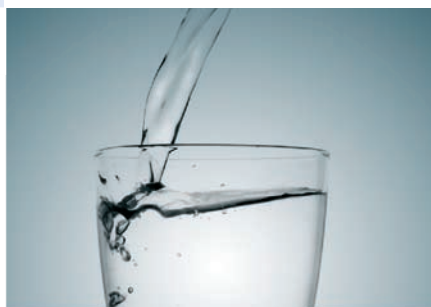

**Technologie**

Vorfilter (2 Stufen): 1.Sediment / 2.Aktivkohle  
Membran : Umkehrosmose  
Nachfilter: Keramik

**Betriebsspannung** Siehe Typenschild

Leistungsaufnahme bei 230 V  
In Betrieb: 14 W  
Standby: 2 W

**Gehäusesubstanz**

ABS-thermoplastisches Material

**Abmessungen**

Länge: ca. 300 mm  
Breite: ca. 350 mm  
Höhe: ca. 300 mm

**Gewicht**

Filter trocken: ca. 6,2 kg  
Filter nass: ca. 8,1 kg

Kabellänge: ca. 1,3 m  
Wassertank: ca. 1,8 l  
Wasserproduktion: ca. 100 ml / min  
Zulassung: **CE**